

ELIT

Rätt kombination



EHMANN
Ideen in Strom

Välkommen till mer än tre decenniers

erfarenhet och kompetens



Anläggning 1

Bodo Ehmann GmbH är ett av de mest välrespekterade och bland de viktigaste leverantörerna av elinstallationsteknik i Tyskland med kunder i hela Europa.

Sortimentet omfattar idag cirka **500 standardartiklar** och över **2 500 specialversioner**.

I anläggningen i Mainhausen vid Frankfurt am Main arbetar 50 medarbetare med att skapa högkvalitativa innovativa produkter.



Anläggning 2

Sedan mer än 10 år tillbaka har Bodo Ehmann GmbH ett gynnsamt och ömsesidigt partnerskap med det svenska företaget ELIT AB.

Mobila adaptrar

VARIO®
SOLO

- Tysk märkesprodukt
- Kompakt konstruktion
- Plug and play-funktion
- Ökad säkerhet tack vare integrerat petskydd
- Jordade petsäkra uttag




E nr	Artikelnr	Benämning	Mått (L x B x H) mm
2404630	0460x0000	Adapter med överspänningsskydd, vit	65 x 65 x 47
2404631	0460x0500	Adapter med överspänningsskydd COMFORT, vit	73 x 65 x 49
2404632	0463x0000	Adapter med nätfilter, vit	112 x 67 x 50
2404633	0423x0000	Adapter med nätfilter, svart	112 x 67 x 50

Grenuttag

- Robust plastprofil, grå
- Inbyggda uttag (vridna 90°), runda
- Jordade petsäkra uttag
- Avstånd mellan uttagen: 64 mm
- Finns som standardprodukt med **1,5 m** anslutningskabel och vinklad stickpropp
- Tillval med **3 m** eller **5 m** anslutningskabel
- Ökad säkerhet tack vare integrerat petskydd
- Gavelfästen med fastsättning

VARIO[®]
LINEA

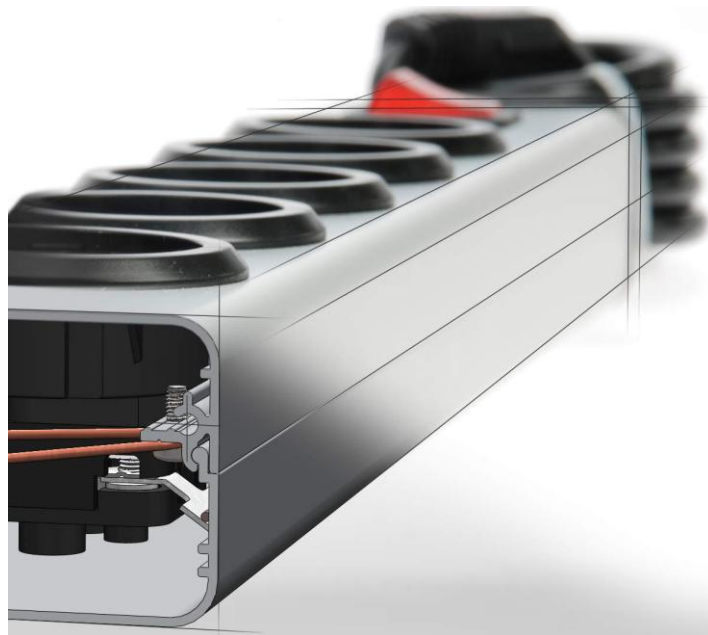

Grenuttag Universal

VARIO[®]
LINEA

Tekniska data:

- 250 V~, 16 A, 50 Hz, 3 600 W
- Med 1,5 m anslutningskabel
H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Med jordad vinklad stickpropp
- Jordade petsäkra uttag
- Utan strömbrytare



E nr	Artikelnr	Benämning	Mått (L x B x H) mm
2404634	0200x00032301	3 uttag	270 x 74 x 47
2403703	0200x00042301	4 uttag	334 x 74 x 47
2403704	0200x00062301	6 uttag	462 x 74 x 47
2403705	0200x00082301	8 uttag	590 x 74 x 47
2403706	0200x00102301	10 uttag	718 x 74 x 47
2403707	0200x00122301	12 uttag	846 x 74 x 47

Grenuttag med strömbrytare Universal

VARIO[®]
LINEA

Tekniska data:

- 250 V~, 16 A, 50 Hz, 3 600 W
- Med 1,5 m anslutningskabel
H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Med jordad vinklad stickpropp
- Jordade petsäkra uttag
- 2-polig strömbrytare med lampa (egen
förbrukning < 0,5 W)



E nr	Artikelnr	Benämning	Mått (L x B x H) mm
2404635	0201x00032301	Br. 3 uttag	334 x 74 x 47
2403708	0201x00052301	Br. 5 uttag	462 x 74 x 47
2403709	0201x00072301	Br. 7 uttag	590 x 74 x 47
2403710	0201x00092301	Br. 9 uttag	718 x 74 x 47
2403767	0201x00112301	Br. 11 uttag	846 x 74 x 47

Grenuttag med extern brytare Universal

VARIO[®]
LINEA

Tekniska data:

- 250 V~, 16 A, 50 Hz, 3 600 W
- Med 1,5 m anslutningskabel H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Med jordad vinklad stickpropp
- Jordade petsäkra uttag
- Extern hand- och fotbrytare med 2 m flexkabel och signallampa
- Den externa brytaren ansluts via RJ12-uttag
- Egen förbrukning: 0,7 W (frånkopplad)
1,8 W (tillkopplad)



E nr	Artikelnr	Benämning	Mått (L x B x H) mm
2404636	0200x00062381	6 uttag	462 x 74 x 47
2404637	0206x00052381	Överspänningsskydd 5 uttag	462 x 74 x 47
2404638	0206x00072381	Överspänningsskydd 5+2 uttag	590 x 74 x 47

Grenuttag med överspänningskydd

Tekniska data:

- 250 V~, 16 A, 50 Hz, 3 600 W
- Med 1,5 m anslutningskabel H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Med jordad vinklad stickpropp
- Jordade petsäkra uttag
- Felindikering med ljud och ljus
- 2-polig strömbrytare med lampa (egen förbrukning < 0,5 W)
- Tekniska data för överspänningskydd:

Märkspänning U _n :	230 V~
Märkström (-effekt):	16 A (3 600 W)
Max. konstantspänning U _c :	255 V~
Öppen kretsspänning U _{oc} :	5 000 V
Skydds nivå U _p :	L-N < 1,0kV L/N-PE < 1,5kV
Nominell stötström I _{max} (8/20):	6,5 kA
Finsäkring:	T6,3AH/250 V
SPD enligt EN 61643-11	Typ3
Egen förbrukning överspänningskydd:	< 0,1 W



E nr	Artikelnr	Benämning	Mått (L x B x H) mm
2403768	0206x00052301	Överspänningskydd 5 uttag	462 x 74 x 47
2404639	0232x00062301	Överspänningskydd 6+6 uttag	846 x 74 x 47
2404640	0207x00052301	Överspänningskydd Nätfilter 5 uttag	590 x 74 x 47
2404641	0207x00122301	Överspänningskydd Nätfilter 12 uttag	1,038 x 74 x 47

Grenuttag med jordfelsbrytare

Tekniska data:

- 250 V~, 16 A, 50 Hz, 3 600 W
- Med 1,5 m anslutningskabel H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Med jordad vinklad stickpropp
- Jordade petsäkra uttag
- Integrerad jordfelsbrytare i panelen eller elektronisk jordfelsbrytare inbyggd i stickproppen
- 2-polig strömbrytare med lampa (egen förbrukning < 0,5 W)



E nr	Artikelnr	Benämning	Mått (L x B x H) mm
2404642	0220x00042301	Integrerad JFB 10 mA 4 uttag	462 x 74 x 47
2404643	0221x00042301	Integrerad JFB 30 mA 4 uttag	462 x 74 x 47
2404644	0221x00052309	Elektronisk JFB i stickproppen 30mA 5 uttag	462 x 74 x 47
2404645	0250x00042301	Integrerad JFB 16A / 30 mA 4 uttag	462 x 74 x 47

Grenuttags- modulsystem

VARIO[®]
COMBI

- Robust plastprofil, vit
- Inbyggda uttag (vridna 90°), runda
- Jordade petsäkra uttag
- Avstånd mellan uttagen: 64 mm
- Strömförsörjning via Wieland GST18i3-kontakt
- Snabb ihopkoppling med adapter
- Säker anslutning med förregling
- Kan monteras genom att skjutas på en DIN-skena
- Gavelfästen med fastsättning



Grenuttagsmodul med och utan strömbrytare

VARIO[®]
COMBI

Tekniska data:

- 250 V~, 16 A, 50 Hz, 3 600 W
- Jordade petsäkra uttag
- Strömförsörjning via Wieland GST18i3-kontakt
- Gavelfästen med fastsättning
- Kan monteras på DIN-skena
- 2-polig strömbrytare med lampa (strömbrytarmoduler) (egen förbrukning < 0,5 W)



E nr	Artikelnr	Benämning	Mått (L x B x H) mm
24 046 19	0107x0031	Grenuttags-modul 3 uttag	298 x 74 x 47
24 046 20	0108x0051	Grenuttags-modul 5 uttag	462 x 74 x 47
24 046 21	0109x0051	Grenuttags-modul 6 uttag	462 x 74 x 47
24 046 22	0103x0031	Strömbrytar-modul 3 uttag	298 x 74 x 47
24 046 23	0105x0051	Strömbrytar-modul 5 uttag	462 x 74 x 47

Grenuttagsmodul och tillbehör

VARIO[®]
COMBI

Tekniska data:

- 250 V~, 16 A, 50 Hz, 3 600 W
- Jordade petsäkra uttag
- Strömförsörjning via Wieland GST18i3-kontakt
- Gavelfästen med fastsättning
- Kan monteras på DIN-skena
- 2-polig strömbrytare med lampa (strömbrytarmoduler) (egen förbrukning < 0,5 W)



E nr	Artikelnr	Benämning	Mått (L x B x H) mm
24 046 24	0143x0031	Huvud -Överspänningsskydd 2 uttag	298 x 74 x 47
24 046 25	0140x0051	Huvud -Överspänningsskydd 5 uttag	462 x 74 x 47
24 046 26	0111x0031	Huvud -Jordfelsbrytare 30 mA 1 uttag	298 x 74 x 47
24 046 27	0175x0001	Nätkabel 1,5m inkl. 2 terminalkåpor	
24 046 28	0174x0001	Förlängningssladd 1,5m inkl. 2 terminalkåpor	
24 046 29	0172x0001	Skarv element med kåpa	

Modulbaserat Grenuttagssystem

VARIO[®]
TOWER

Tekniska data:

- 250 V~, 16 A, 50 Hz, 3 600 W
- Jordade petsäkra uttag
- Med jordad vinklad stickpropp
- Integrerad upphängningsögla hos grundmoduler
- Fästhål i sockeln
- Påbyggnadsmodul (kan skruvas fast)/toppinsats
- 2-polig strömbrytare med lampa (egen förbrukning < 0,5 W)



E nr	Artikelnummer	Benämning	Mått (ØA x Ø x H) mm
2404016	0530x0010	VT-modul med br. 4 uttag 1,5m	200 x 140 x 100
2404646	0530x0030	VT-modul med br. 4 uttag 3m	200 x 140 x 100
2404647	0531x0010	VT-modul utan br. 5 uttag 1,5m	200 x 140 x 100
2404648	0531x0030	VT-modul utan br. 5 uttag 3m	200 x 140 x 100
2404017	0531x0020	VT-modul Univer. 5 uttag	140 x 65
2404649	0531x0120	VT-modul Överspänningskydd 4 uttag	140 x 65
2404650	0530x0620	VT-modul Master- Slave 4 uttag	140 x 65

Grenuttagslist i aluminium

VARIO[®]
LINEA

- Genomtänkt konstruktion
- Elegant utformning
- Natureloxerad
- Inbyggda uttag (vridna 90°), runda
- Jordade petsäkra uttag
- Avstånd mellan uttagen: 64 mm
- Slätt gavelfäste med fastsättning



Grenuttagslist i aluminium med eller utan brytare

VARIO[®]
LINEA

Tekniska data:

- 250 V~, 16 A, 50 Hz, 3 600 W
- Med 1,5 m anslutningskabel H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Med jordad vinklad stickpropp
- Jordade petsäkra uttag



E nr	Artikelnummer	Benämning	Mått (L x B x H) mm
2404651	0600x00042031	ALU-4 uttag	330 x 65 x 39
2404652	0600x00062031	ALU-6 uttag	458 x 65 x 39
2404653	0600x00082031	ALU-8 uttag	586 x 65 x 39
2404654	0600x00102031	ALU-10 uttag	714 x 65 x 39
2404655	0600x00122031	ALU-12 uttag	842 x 65 x 39
2404656	0601x00052031	ALU-Br. 5 uttag	458 x 65 x 39
2404657	0601x00072031	ALU-Br. 7 uttag	586 x 65 x 39
2404658	0601x00092031	ALU-Br. 9 uttag	714 x 65 x 39
2404659	0601x00112031	ALU-Br. 11 uttag	842 x 65 x 39



Vår partner i Sverige:



ELIT AB

Saldovägen 2
17562 Järfälla
Sverige

Tel: 08-920985

Fax: 08-920006

info@elitab.se

www.elitab.se