


Grenutttag Vario Universal

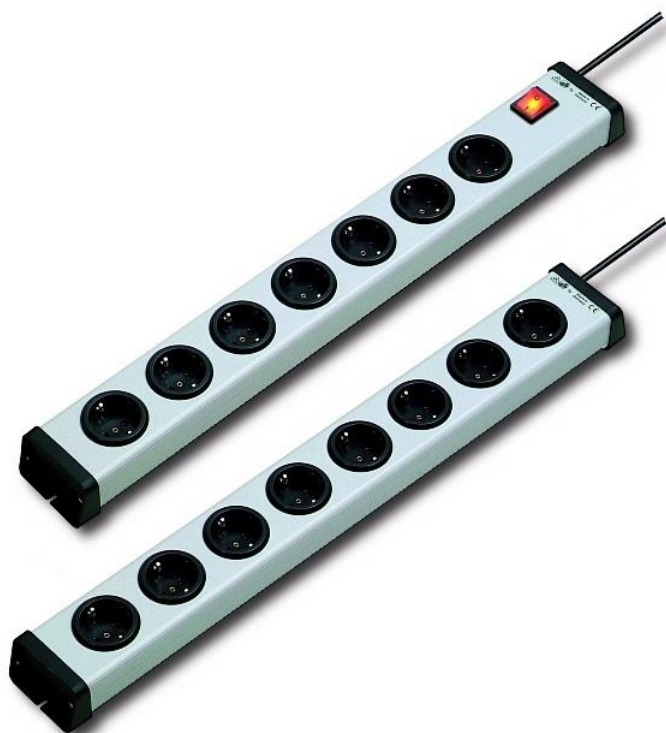

Grenutttag Vario Universal för kontors och industribruk.

Grenutttagen är tillverkade i slagtålig termoplast i aluminiumfärg med svarta uttag.

Avståndet mellan uttagen ger utrymme för transformatorer, laddare mm

Integrerade gavelfästen för enkel fastsättning.

Vario finns även i ett halogenfritt utförande i aluminium

Grenutttagen finns i andra längder, färger och bestyckningar

Tekniska data

Märkspänning

250 VAC, 50 Hz

Märkström

16A

Strömbrytare

2-polig

Färg

Alufärgad med svarta gavlar





Anslutningskabel

1,5m H05VV-F 3G1,5, svart med vinklad stickpropp

Skyddsklass

IP30, petskyddad

Grenuttag Vario Universal

E nr	Benämning	Antal uttag	L x B x H
Utan strömbrytare			
24 037 03	Uttagslist 4 uttag	4	334 x 74 x 47
24 037 04	Uttagslist 6 uttag	6	462 x 74 x 47
24 037 05	Uttagslist 8 uttag	8	590 x 74 x 47
24 037 06	Uttagslist 10 uttag	10	718 x 74 x 47
24 037 07	Uttagslist 12 uttag	12	846 x 74 x 47
Med strömbrytare			
24 037 08	Uttagslist 5 uttag med strömbrytare	5	462 x 74 x 47
24 037 09	Uttagslist 7 uttag med strömbrytare	7	590 x 74 x 47
24 037 10	Uttagslist 9 uttag med strömbrytare	9	718 x 74 x 47
24 037 67	Uttagslist 11 uttag med strömbrytare	11	846 x 74 x 47
Med master-slave funktion på 1+4 uttag och konstantspänning på 2 st uttag			
24 037 70	Uttagslist 4+2+1 uttag master/slave	5+2	590 x 74 x 47
Med timer			
24 037 97	Uttagslist 1 uttag timer 1-60 min	1	198 x 74 x 47